


INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES – NOUVELLE CONSTRUCTION

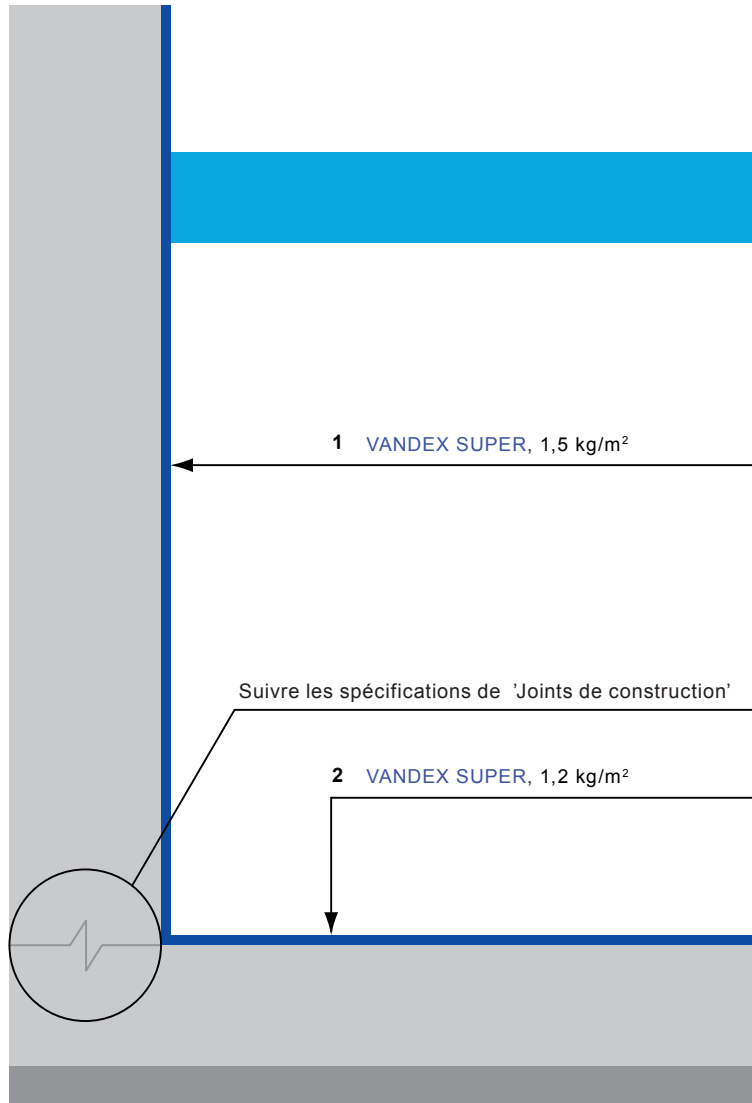

Instructions d'application

1 Appliquer deux couches de VANDEX SUPER, 0,75 kg/m² chacune. En cas de besoin d'une surface particulièrement lisse appliquer deux couches de VANDEX BB 75 Z ou VANDEX POLYCEM Z, chacune 3 kg/m².

2 Appliquer une couche de VANDEX SUPER de 1,2 kg/m². En cas de besoin d'une surface particulièrement lisse appliquer deux couches de VANDEX BB 75 Z ou VANDEX POLYCEM Z, chacune 3 kg/m².

Remarque:

Le choix d'un produit déterminé dépend de l'agressivité chimique et de l'effort mécanique auxquels il sera exposé.

Pour plus d'informations veuillez prendre contact avec le département technique de Vandex International Ltd.

Les informations fournies ici sont basées sur notre longue expérience et l'état actuel des connaissances. Nous ne pouvons toutefois offrir de garantie, étant donné que le succès dépend de la prise en compte de toutes les circonstances particulières à chaque travail à accomplir. Les chiffres représentant la consommation de matière ne sont qu'approximatifs. Des quantités plus importantes peuvent être nécessaires dans certains cas.